

THIẾT BỊ NHA KHOA

Lò nung kim loại



Không mùi, khử hết mùi phát sinh khi nung!

Thiết kế nhỏ gọn

- Kích thước lò rộng rãi
180mm (W) x 230mm (D) x 160mm (H)
- Kích thước / Trọng lượng nhỏ gọn
385mm (W) x 440mm (D) x 710mm (H) / 35kg

Màn hình cảm ứng TFT LCD 7"

- Nhiều tính năng và dễ dàng sử dụng Màn hình cảm ứng cho tất cả các chương trình nung của bạn.

Dùng điện trở Nickle Chrome

- 1200°C, Nhiệt độ tối đa

Chương trình nung

- Hoàn toàn có thể lập trình và có khả năng Tạo chương trình tùy chỉnh cho từng vật liệu khác nhau.

Dễ dàng cập nhật


- Nâng cấp phần mềm qua cổng USB
- Tải lên / Tải xuống chu kỳ nung nóng
- Điều khiển thay thế bằng chuột USB

Thân thiện với môi trường

- Bộ lọc khử độc cho khí theo sản phẩm

Bảng điều khiển phía trước

Màn hình cảm ứng LCD độ phân giải cao TFT LCD 7"

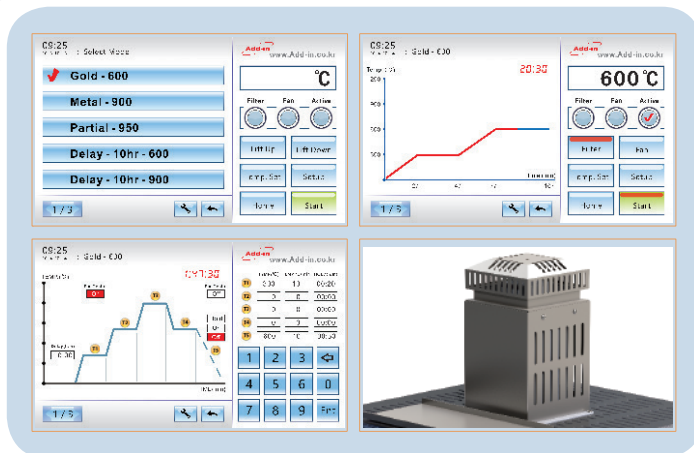

● Lò nung kim loại EX-1000




Fu

● Lò nung kim loại S -1000





KHAY NUNG
Ø95 x 28mm

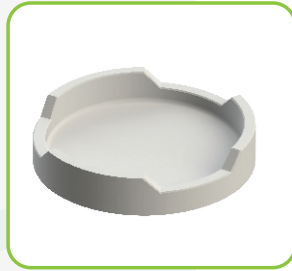


NẮP NUNG
Ø95 x 20mm



ĐĨA NUNG
Ø95 x 5mm




KHAY NUNG
Ø83 x 30mm

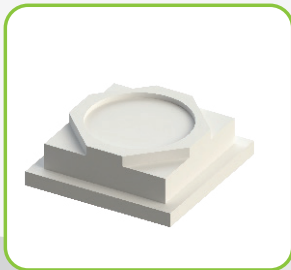

STRAY BOARD
145 x 145 x 50mm



TONGS
153 x 25 x 20

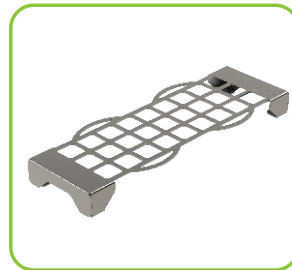

LƯỚI LÀM MÁT
100 x 320 x 30



CÁC HẠT ZIRCONIA
Ø2mm



KIẾM KẸP
400mm




PLUNGER
Ø13 x 35mm



DISPOSABLE PLUNGER
Ø13 x 35mm



MÁY BƠM CHÂN KHÔNG
60L - 741, 60L - 742

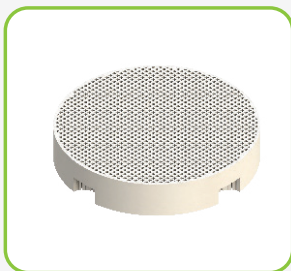

FIRING TRAY
Ø70 x 13mm




FIRING STAND
3ea x 4set



TEMPERATURE RING
1450°C ~ 1600°C



ĐĨA SỨ
170 x 220 x 10mm

EX-3100**EX-5100****S-600****S-6100****EX-7100**

Parts Name	EX-3100	EX-5100	S-600	S-6100	EX-7100
Nhiệt độ tối đa	1200°C	1200°C	1550°C	1600°C	1600°C
Kích thước [mm]	268(W) / 378(D) 566(H)	268(W) / 378(D) 754(H)	345(W) / 340(D) 370(H)	354(W) / 391(D) 527(H)	303(W) / 456(D) 747(H)
Kích thước đóng gói [mm]	390(W) / 520(D) 710(H)	385(W) / 440(D) 900(H)	455(W) / 440(D) 510(H)	440(W) / 490(D) 750(H)	420(W) / 580(D) 880(H)
Trọng lượng [đóng gói]	25kg(29kg)	27kg(31kg)	27kg(30kg)	35kg(39kg)	50kg(57kg)
Điện áp	AC 230V 50/60 Hz	AC 230V 50/60 Hz	AC /110V / 230V 50/60 Hz	AC 230V 50/60 Hz	AC 230V 50/60 Hz
Dòng điện lớn nhất	6A	6A	8A	8A	12A
Yếu tố làm nóng	Ni-Cr Alloy Coil	Ni-Cr Alloy Coil	MoSi2 Coil 2ea	MoSi2 Coil 2ea	MoSi2 Coil 4ea
Nhiệt độ vận hành	+2°C ~ +40°C	+2°C ~ +40°C	+2°C ~ +40°C	+2°C ~ +40°C	+2°C ~ +40°C
Kích thước lòng lò [mm]	Ø90 x 64(H)	Ø90 x 64(H)	110(W) / 110(D) 50(H)	110(W) / 110(D) 110(H)	Ø95 x 110(H)

- ① TP. HCM : 112 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1
- ② Hà Nội : Tầng 14, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân
- ③ Đà Nẵng: 137 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Quận Hải Châu

Chi tiết xin liên hệ:

1800 6079

www.samsunvina.com